

Top MS

תאור: נוזל אלקלי צלול מוכלר.

יעוד: ניקוי וחיטוי בהקצפה של ציוד בתעשיית המזון.

הרכב: חומרים פעילי שטח, חומרי ייצוב, תצביטים וכלור פעיל.

תכונות: ● כושר גבוה להסרת לכלוך שמן ושאריות חלבונים.

● כושר הלבנה גבוה נגד כתמים ושינויים בצבע.

● מתאים לניקוי ציוד מאלומיניום, משטחים מגולוונים וקרמיקה.

● אינו מתאים לניקוי משטחים מפוליאצטל.

● משקל סגולי - 1.14-1.10 גרם/סמ"ק.

● pH1% - 11-12

אופן שימוש: 1. שטיפה ראשונה עם מים בטמפ' 60°C - 40°C להסרת הלכלוך הגס.

2. הקצפה עם תמיסה בריכוז 2-5%. השעייה במשך 10-15 דקות.
אין לתת לקצף להתייבש!

3. שטיפה עם מים באיכות מי שתייה עד היעלמות הקצף, (מומלץ
בטמפ' 60°C - 40°C).

תוקף: 6 חודשים

אחסון: עמיד בטמפ' 30°C - 0°C .

אריזה: 702349420 – בלון 20 ק"ג

702349293 - חפ. 200 ק"ג

שינוע: בהתאם לסעיף 14 ב- MSDS


מהדורה: 04 – 01.2018



מכון התקנים הישראלי מכון התקנים הישראלי מכון התקנים הישראלי

TOP MS

Conductivity [mS/cm]

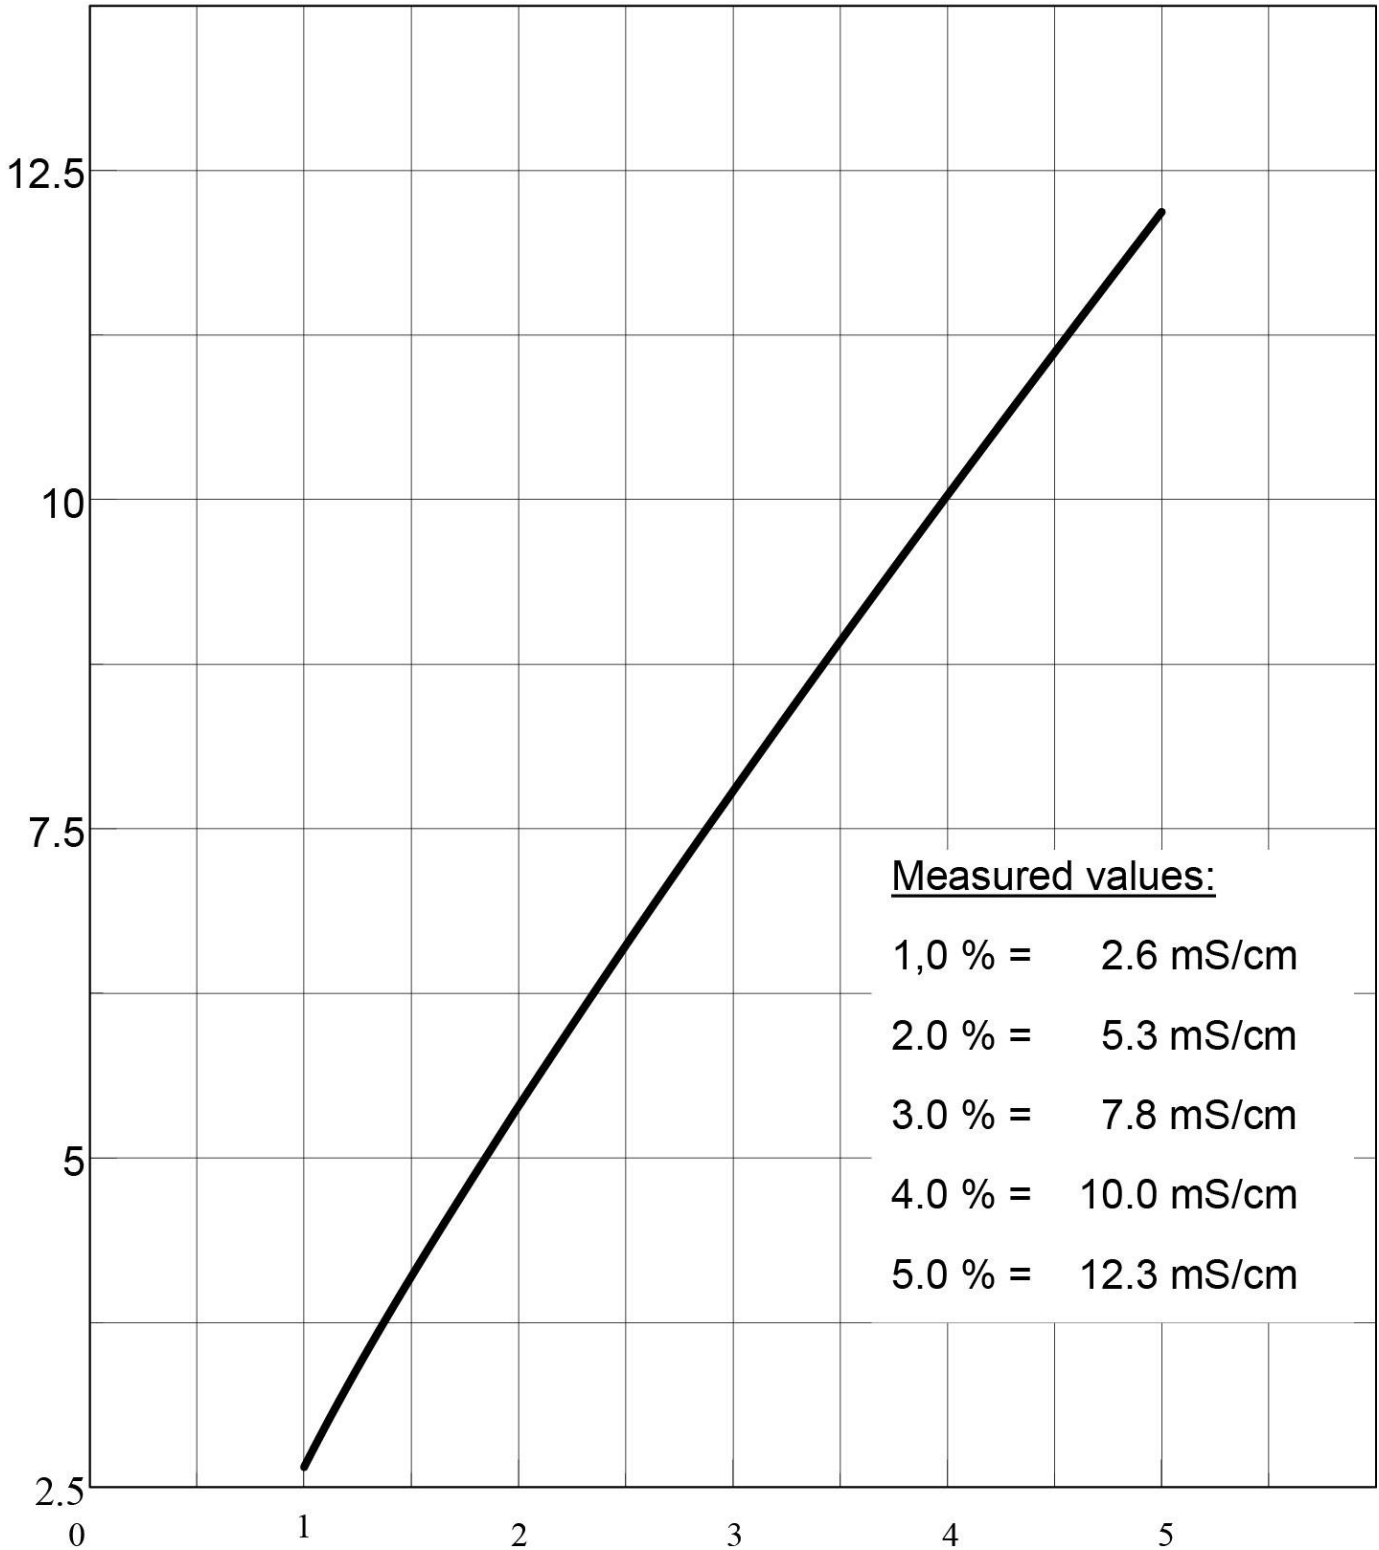

Measured values:

1,0 % = 2.6 mS/cm

2.0 % = 5.3 mS/cm

3.0 % = 7.8 mS/cm

4.0 % = 10.0 mS/cm

5.0 % = 12.3 mS/cm

Concentration in %